

MOD: Vento
TIP: Plato de ducha · Receveur · Shower tray · Piatto doccia · Duschwanne
CAT: VENTO Collection
COD: PVENT01 / PVENT02 / PVENTC01 / PVENTC02 / PVENTF01 / PVENTF02



RES | GRES



ES · Plato de ducha extraplano fabricado en resina con desagüe lateral oculto bajo una tapa con el mismo acabado.

FR · Receveur de douche extraplat fabriqué en résine avec écoulement latéral caché sous un couvercle de la même finition.


EN · Extra-flat resin shower tray with a lateral hidden drain under a cover made of the same finish.

IT · Piatto doccia ultrapiatto in resina con scarico laterale nascosto sotto una griglia in resina con la stessa finitura.


DE · Extraflache Mineralguss Duschwanne mit seitlichem und verstecktem Ablauf, mit Deckel im selben Dekor.

ACABADOS · Finitions · Finishes · Finitur · Dekor

Pizarra (PVENT01-PVENTC01-PVENTF01)

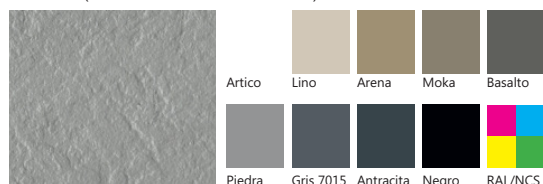


Liso (PVENT02-PVENT02-PVENTC02-PVENTF02)

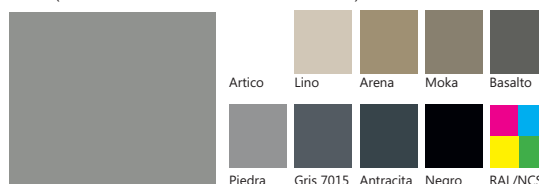

VÁLVULAS · Bondes · Drains · Pilette · Abflussgarnitur

Line ©

0,6 lt/seg · Salida horizontal ø40 mm - Instalación atornillada
0,6 lt/seg · Sortie horizontale ø40 mm - Installation avec vis
0,6 lt/seg · Horizontal drain ø40 mm - Screwed installation
0,6 lt/seg · Uscita scarico orizzontale ø40 mm - Installazione avvitata
0,6 lt/seg · Horizontal Abfluss ø40 mm - Eingeschraubte Befestigung



RES | GRES Patented 2014
M.U. 201431428

MATERIAL Y CERTIFICADOS · Matériaux et certificats · Material & certificates · Materiali e certificati · Material und Zertifikate

Akrytan-PUR ©

ES Material compuesto por un núcleo de resina con cargas minerales aligeradas y un recubrimiento doble formado por una capa de gel coat resistente y una capa superficial de poliuretano antibacteriano y antideslizante. Principales propiedades certificadas: antibacterias (ISO 846:2019), antideslizante (hasta clase 3 UNE 4190, PN24 NFP05-011), fácil limpieza (UNE EN 263, Clase 1 UNE EN 14527), resistente a golpes y arañazos (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparable, ligero y resistente a UV (UNE EN 263).


FR Matériel composé d'un intérieur en résine avec des charges minérales allégées et d'un double revêtement constitué d'une couche de gel coat résistant et d'une couche superficielle de polyuréthane antibactérien et antidérapant. Principales caractéristiques certifiées : antibactériens (ISO 846:2019), antidérapant (Clase 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), nettoyage facile (UNE EN 263, Clase 1 UNE EN 14527), résistant aux chocs et aux rayures (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), réparable, léger et résistant aux UV (UNE EN 263).

IT Materiale composto da un interno in resina con cariche minerali alleggerite e da un doppio rivestimento formato da uno strato di gel coat resistente e da uno strato superficiale di poliuretano antibatterico e antiscivolo. Principali proprietà certificate: antibatterico (ISO 846:2019), antiscivolo (fino classe 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), facile pulizia (UNE EN 263, Classe 1 UNE EN 14527), resistente agli urti e ai graffi (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), riparabile, leggero e resistente ai raggi UV (UNE EN 263).

EN Interior material composed of resin with light mineral fillers and a double coating made of a layer of resistant gel coat and a surface layer of antibacterial and non-slip polyurethane. Main certified properties: antibacterial (ISO 846:2019), anti-slip (Until type 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), easy cleaning (UNE EN 263, Class 1 UNE EN 14527), resistant to bumps and scratches (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), repairable, light and UV resistant (UNE EN 263).

DE Material bestehend aus einem Harzinneren mit leichten mineralischen Füllstoffen und einer Doppelbeschichtung, die aus einer Schicht aus schlagfesten Gel Coat und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem und rutschfestem Polyurethan besteht. Zertifizierte Eigenschaften: antibakteriell (ISO 846:2019), rutschhemmend (Klasse 3 UNE ENV 12633, PN24 NFP05-011), leicht zu reinigen (UNE EN 263, Klasse 1 UNE EN 14527), schlag- und kratzfest (ISO 7784-1, UNE EN ISO 14688), reparierbar, leicht und UV-beständig (UNE EN 263).

Lateral · Latéral · Laterale · Seitlich

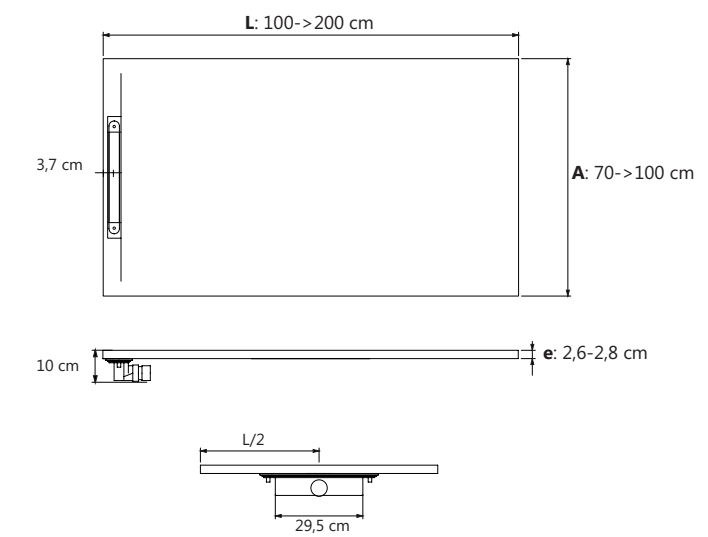


P: 33 kg/m²
Peso por m²
Poids par m²
Weight per m²
Peso per m²
Gewitch per m²

P*: 45 kg/m²
Peso por m² en caja
Poids par m² dans la boîte
Weight per m² in box
Peso per m² in scatola
Gewitch pro m² in der Verpackung

V: (L+4)x(A+4)x18 cm³
Volumen en caja
Volume dans la boîte
Volume in the box
Volume nella scatola
Ausmass in der Verpackung

Frontal

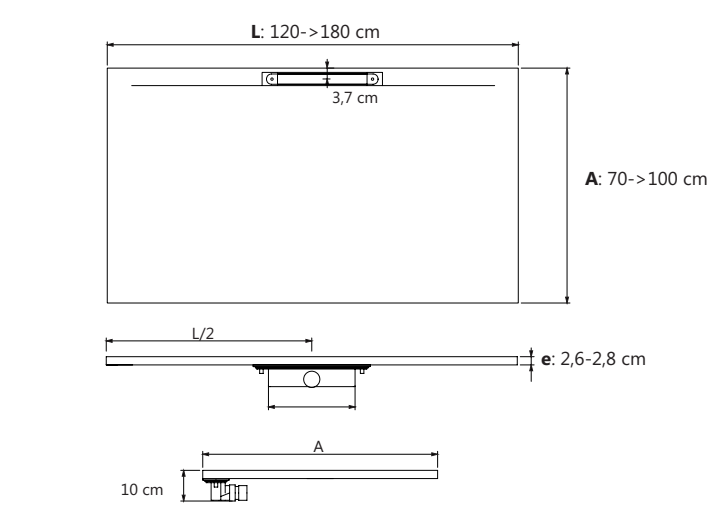


P: 33 kg/m²
Peso por m²
Poids par m²
Weight per m²
Peso per m²
Gewitch per m²

P*: 45 kg/m²
Peso por m² en caja
Poids par m² dans la boîte
Weight per m² in box
Peso per m² in scatola
Gewitch pro m² in der Verpackung

V: (L+4)x(A+4)x18 cm³
Volumen en caja
Volume dans la boîte
Volume in the box
Volume nella scatola
Ausmass in der Verpackung

Corner

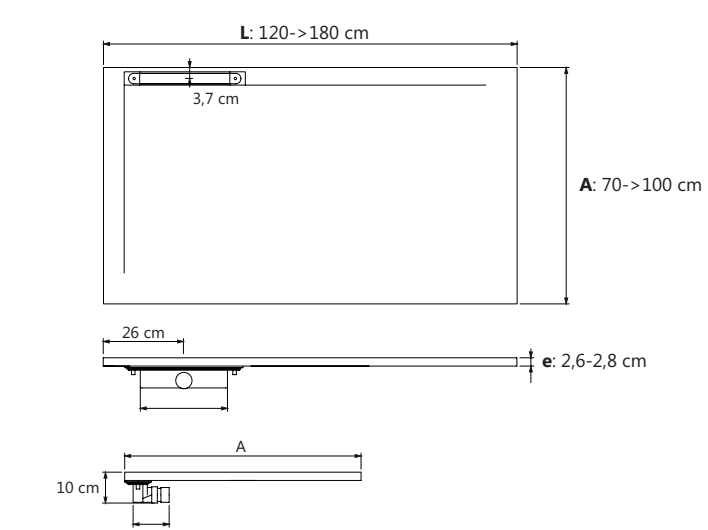


P: 33 kg/m²
Peso por m²
Poids par m²
Weight per m²
Peso per m²
Gewitch per m²


P*: 45 kg/m²
Peso por m² en caja
Poids par m² dans la boîte
Weight per m² in box
Peso per m² in scatola
Gewitch pro m² in der Verpackung

V: (L+4)x(A+4)x18 cm³
Volumen en caja
Volume dans la boîte
Volume in the box
Volume nella scatola
Ausmass in der Verpackung

Ranura para mampara (v: espesor vidrio)
 Rainure pour r parois de douche (v: épaisseur verre)
 Groove for enclosures (v: glass thickness)
 Scanalatura per box doccia (v: spessore vetro)
 Furchen für Duschglas (v: Glasdicke)

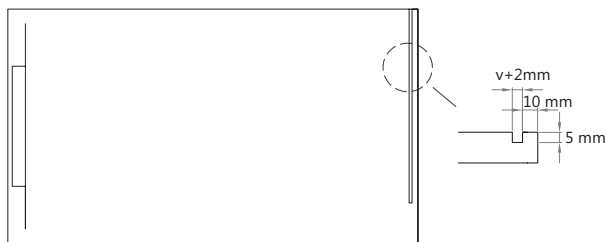

Corte a medida disponible
 Découpe sur mesure
 Cut-to-size available
 Taglio su misure disponibile
 Zuschnitten verfügbar

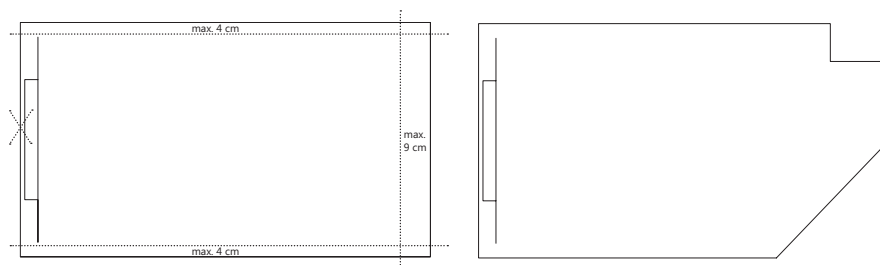

ES Las medidas indicadas aseguran que tras el corte la superficie del plato queda plana. En caso de que el corte vaya contra pared las distancias de corte se pueden aumentar. Herramienta recomendada: Radial con disco de diamante.

FR Les mesures indiquées garantissent qu'après la découpe, la surface de la plaque reste plane. Dans le cas où le côté coupé se trouve contre le mur, les distances de coupe peuvent être augmentées. Outil recommandé: Meuleuse avec disque diamant.

IT Le misure indicate garantiscono che dopo il taglio la superficie del piatto rimane piana. Nel caso che dopo il taglio la parte sia contro muro le distanze di taglio possono essere aumentate. Strumento raccomandato: Radiale con disco diamantato.

EN The measures indicated ensure that after cutting the surface of the shower tray remains flat. In case the cutted side goes against the wall, the cutting distances can be increased. Recommended tool: Radial with diamond blade.

DE Die angegebenen Maßnahmen stellen sicher, dass die Oberfläche der Duschwanne nach dem Schneiden an den Rändern flach bleibt. Werden Wannen vor Ort geschnitten, sollten die Schnittflächen Wandseitig montiert werden. Empfohlenes Werkzeug: Radial mit Diamantscheibe.