


Dichtecke außen

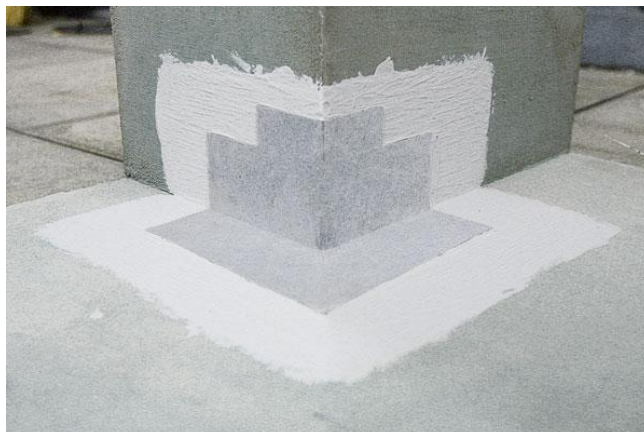

Produktbeschreibung

Die **Dichtecke außen** ist beidseitig vlieskaschiert und somit die ideale Ergänzung zum **Dichtband** in Verbindung mit der chemikalienbeständigen Abdichtung **Okamul PU-FCA**, der flüssigen Dichtfolie **Okamul DF** und den flexiblen Dichtschlämmen **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** und **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**.

Verarbeitung

Zur Vermeidung von Rissbildungen im Eckbereich die **Dichtecken außen** in den ersten noch frischen Auftrag einbetten und mit dem zweiten Auftrag vollständig überarbeiten. Hierbei die Mindestschichtdicke der Abdichtmasse beachten. Dichtbandstöße sind mindestens 6 cm zu überlappen. Das technische Merkblatt der zum Einsatz kommenden Abdichtmasse ist zu beachten.

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer	EAN
10 Stück/Karton	60181	4015705601816

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 20.10.20152/lo