


# DUROSOL Urban

Winkel-Abschlussprofil für Wand und Boden mit schmaler Sichtkante

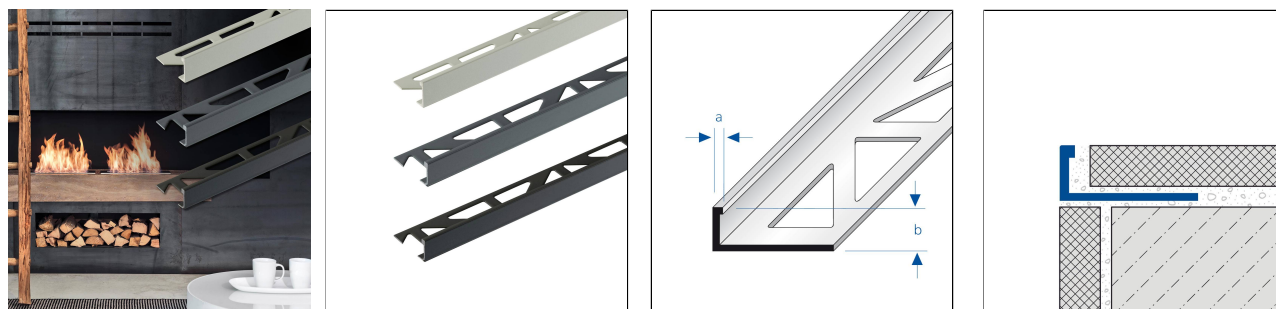

## TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundmaterial | [Aluminium]                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oberfläche    | [pulverbeschichtet]                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbe         | telegrau 2 matt (RAL 7046), betongrau (RAL 0006500), eisengrau matt (RAL 7011), basaltgrau matt (RAL 7012), anthrazitgrau matt (RAL 7016), schwarzgrau matt (RAL 7021), staubgrau matt (RAL 7037), achatgrau matt (RAL 7038), verkehrsgrau A matt (RAL 7042), sand (RAL 0808005) |
| Länge         | 250 cm, 300 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sichtbreite   | 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Höhe          | 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 22 mm, 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                             |

## ZUBEHÖR

Passende Eckstücke sind als Zubehör erhältlich.

## MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können. Hohe Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase kann diesen Prozeß verstärken. Fliesenkleber oder Fugenmasse an sichtbaren Flächen immer sofort mit viel Wasser abwischen, anschließend trockenwischen und für eine gute Raumlüftung sorgen.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen.

Säurehaltige, alkalische und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

## VERARBEITUNG

1. Das Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Fliesenkleber mit einer Zahnkelle auftragen.
3. Das Profil in das Kleberbett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Passende Außeneckstücke verwenden.
7. Zum Profil eine Fuge von 1-2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugenmörtel füllen.

Sichtbare Flächen vor Kontakt mit Fliesenkleber bzw. Fugenmörtel schützen und ggf. sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen. Anschliessend trocken reiben.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PRODUKTVARIANTEN

| Referenz          | Höhe | Oberfläche        | Farbe                          | Länge  |
|-------------------|------|-------------------|--------------------------------|--------|
| DSACM 60-7038/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | achatgrau matt (RAL 7038)      | 250 cm |
| DSACM 60-7016/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | anthrazitgrau matt (RAL 7016)  | 250 cm |
| DSACM 60-7012/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | basaltgrau matt (RAL 7012)     | 250 cm |
| DSAC 665/250      | 6 mm | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 250 cm |
| DSAC 665/300      | 6 mm | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 300 cm |
| DSACM 60-7011/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | eisengrau matt (RAL 7011)      | 250 cm |
| DSAC 680/250      | 6 mm | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 250 cm |
| DSAC 680/300      | 6 mm | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 300 cm |
| DSACM 60-7021/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | schwarzgrau matt (RAL 7021)    | 250 cm |
| DSACM 60-7037/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | staubgrau matt (RAL 7037)      | 250 cm |
| DSACM 60-7046/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | telegrau 2 matt (RAL 7046)     | 250 cm |
| DSACM 60-7042/250 | 6 mm | pulverbeschichtet | verkehrsgrau A matt (RAL 7042) | 250 cm |
| DSAC 765/250      | 7 mm | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 250 cm |
| DSAC 780/250      | 7 mm | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 250 cm |
| DSACM 80-7038/250 | 8 mm | pulverbeschichtet | achatgrau matt (RAL 7038)      | 250 cm |
| DSACM 80-7016/250 | 8 mm | pulverbeschichtet | anthrazitgrau matt (RAL 7016)  | 250 cm |
| DSACM 80-7012/250 | 8 mm | pulverbeschichtet | basaltgrau matt (RAL 7012)     | 250 cm |
| DSAC 865/250      | 8 mm | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 250 cm |
| DSAC 865/300      | 8 mm | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 300 cm |
| DSACM 80-7011/250 | 8 mm | pulverbeschichtet | eisengrau matt (RAL 7011)      | 250 cm |
| DSAC 880/250      | 8 mm | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 250 cm |
| DSAC 880/300      | 8 mm | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 300 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.

|                    |         |                   |                                |        |
|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|
| DSACM 80-7021/250  | 8 mm    | pulverbeschichtet | schwarzgrau matt (RAL 7021)    | 250 cm |
| DSACM 80-7037/250  | 8 mm    | pulverbeschichtet | staubgrau matt (RAL 7037)      | 250 cm |
| DSACM 80-7046/250  | 8 mm    | pulverbeschichtet | telegrau 2 matt (RAL 7046)     | 250 cm |
| DSACM 80-7042/250  | 8 mm    | pulverbeschichtet | verkehrsgrau A matt (RAL 7042) | 250 cm |
| DSAC 965/250       | 9 mm    | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 250 cm |
| DSAC 980/250       | 9 mm    | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 250 cm |
| DSACM 100-7038/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | achatgrau matt (RAL 7038)      | 250 cm |
| DSACM 100-7016/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | anthrazitgrau matt (RAL 7016)  | 250 cm |
| DSACM 100-7012/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | basaltgrau matt (RAL 7012)     | 250 cm |
| DSAC 1065/250      | 10 mm   | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 250 cm |
| DSAC 1065/300      | 10 mm   | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 300 cm |
| DSACM 100-7011/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | eisengrau matt (RAL 7011)      | 250 cm |
| DSAC 1080/250      | 10 mm   | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 250 cm |
| DSAC 1080/300      | 10 mm   | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 300 cm |
| DSACM 100-7021/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | schwarzgrau matt (RAL 7021)    | 250 cm |
| DSACM 100-7037/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | staubgrau matt (RAL 7037)      | 250 cm |
| DSACM 100-7046/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | telegrau 2 matt (RAL 7046)     | 250 cm |
| DSACM 100-7042/250 | 10 mm   | pulverbeschichtet | verkehrsgrau A matt (RAL 7042) | 250 cm |
| DSACM 110-7038/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | achatgrau matt (RAL 7038)      | 250 cm |
| DSACM 110-7016/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | anthrazitgrau matt (RAL 7016)  | 250 cm |
| DSACM 110-7012/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | basaltgrau matt (RAL 7012)     | 250 cm |
| DSAC 1165/250      | 11 mm   | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 250 cm |
| DSAC 1165/300      | 11 mm   | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 300 cm |
| DSACM 110-7011/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | eisengrau matt (RAL 7011)      | 250 cm |
| DSAC 1180/250      | 11 mm   | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 250 cm |
| DSAC 1180/300      | 11 mm   | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 300 cm |
| DSACM 110-7021/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | schwarzgrau matt (RAL 7021)    | 250 cm |
| DSACM 110-7037/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | staubgrau matt (RAL 7037)      | 250 cm |
| DSACM 110-7046/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | telegrau 2 matt (RAL 7046)     | 250 cm |
| DSACM 110-7042/250 | 11 mm   | pulverbeschichtet | verkehrsgrau A matt (RAL 7042) | 250 cm |
| DSACM 2216/250     | 22 mm   | pulverbeschichtet | anthrazitgrau matt (RAL 7016)  | 250 cm |
| DSACM 125-7038/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | achatgrau matt (RAL 7038)      | 250 cm |
| DSACM 125-7016/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | anthrazitgrau matt (RAL 7016)  | 250 cm |
| DSACM 125-7012/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | basaltgrau matt (RAL 7012)     | 250 cm |
| DSAC 1265/250      | 12,5 mm | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 250 cm |
| DSAC 1265/300      | 12,5 mm | pulverbeschichtet | betongrau (RAL 0006500)        | 300 cm |
| DSACM 125-7011/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | eisengrau matt (RAL 7011)      | 250 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.  
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.  
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



|                    |         |                   |                                |        |
|--------------------|---------|-------------------|--------------------------------|--------|
| DSAC 1280/250      | 12,5 mm | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 250 cm |
| DSAC 1280/300      | 12,5 mm | pulverbeschichtet | sand (RAL 0808005)             | 300 cm |
| DSACM 125-7021/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | schwarzgrau matt (RAL 7021)    | 250 cm |
| DSACM 125-7037/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | staubgrau matt (RAL 7037)      | 250 cm |
| DSACM 125-7046/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | telegrau 2 matt (RAL 7046)     | 250 cm |
| DSACM 125-7042/250 | 12,5 mm | pulverbeschichtet | verkehrsgrau A matt (RAL 7042) | 250 cm |

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich.  
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.  
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.