

alferpro[®]



alferline



alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

Duschrinnen aus Edelstahl für höchste Ansprüche an Design und Zuverlässigkeit.

Duschrinnen sind die eleganteste Art der Entwässerung von bodengleichen Duschen. Verleihen Sie Ihrer Dusche eine individuelle Note und profitieren Sie von der Flexibilität und dem ansprechenden Design.

Design trifft Flexibilität: alferline slim flex! Individuell anpassbar ohne Fliesenverschnitt. Zuverlässige Entwässerung und stilvolles Design, hochwertiger Edelstahl und einfache Handhabung. Gestalten Sie Ihre Dusche nach Ihren Wünschen und profitieren Sie von maximaler Flexibilität unserer neuen Duschrinne!

Abgesehen von der Duschrinne hat alferline noch einiges mehr zu bieten: Von der Duschwandblende über den Gefällekeil bis hin zum Glas-Profil finden Sie alles, was zur Installation der Traumduche nötig ist.

- **GERINGE EINBAUHÖHE**
- **VARIABLE AUFBAUHÖHE**
- **WERKSEITIGE ABDICHTUNG FÜR EIN PERFEKTES VERLEGEERGEBNIS**
- **ZWEITE ENTWÄSSERUNGSEBENE**
- **EXZELLENTA ABLAUFLEISTUNG**







alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

DUSCHRINNE SLIM FLEX MIT INTEGRIERTER DICHTMANSCHETTE

STELLEN SIE IHR SET EINFACH ZUSAMMEN AUS

1. Duschrinne slim flex in Edelstahl V2A gebürstet | Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt
2. Ablauf



1 DUSCHRINNE SLIM FLEX

Die Duschrinne alferline slim flex kann individuell angepasst werden. Ablängbar ist die Duschrinne bis auf 320mm. Die Rinne ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, rostet nicht und kann mit handelsüblichem Werkzeug so abgelängt werden, dass sie exakt in die Dusche passt. So entsteht kein Fliesenverschnitt oder unschöner Gehrungsschnitt mehr. Die Rinne ist mit einer zweiten Entwässerungsebene versehen und das Ablaufgehäuse hat eine integrierte Dichtmanschette. Ein hochwertiges Haarsieb aus Edelstahl sorgt für eine einfache Reinigung.

Aufbauhöhen: Frei variierbar von 60 mm – 100 mm
Sichtmaße: 1000 mm, 1200 mm
Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)
Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt
Fliesenhöhe: 0 – 30 mm
Norm: Geprüft nach DIN EN 1253-1

2 PASSENDER ABLAUF

Ablaufleistung: 0,8l/s
Material: Kunststoff

ALIS AW 60





alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

DUSCHRINNE SLIM PLUS MIT EPS BLOCK UND INTEGRIERTER DICHTMANSCHETTE

STELLEN SIE IHR SET EINFACH ZUSAMMEN AUS

1. Duschrinne slim plus mit EPS-Block
2. Designrost
3. Ablauf



**NIEDRIGE EINBAUHÖHE
UND HERVORRAGENDE
ABLAUFWERTE.**

DUSCHRINNE SLIM PLUS MIT EPS BLOCK

Die Duschrinne alferline aus Edelstahl eignet sich für die Installation in Innenbereichen, hält hohen mechanischen Belastungen stand und ist weitgehend gegen Chemikalien beständig. Das Designrost kann mithilfe des Deckelschlüssels abgenommen und gereinigt werden.

Aufbauhöhen:	Frei variierbar von 60 mm – 80 mm durch höhenverstellbaren EPS-Block
Sichtmaße:	500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
Einbaumaße:	590 mm, 690 mm, 790 mm, 890 mm, 990 mm, 1090 mm, 1290 mm
Material:	Edelstahl V2A
Fliesenhöhe:	11 mm – 18 mm
Norm:	Geprüft nach DIN EN 1253-1

2 SECHS VERSCHIEDENE DESIGNROSTE ZUR DUCHRINNE SLIM PLUS

Wählen Sie aus sechs Designrosten das passende für Ihren Einrichtungsstil aus.

Längen: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm
Material: Edelstahl V2A



ALISP Bubble



ALISP CovFM
wendbar befliesbar



ALISP FM
befliesbar



ALISP Greka



ALISP NOVA



ALISP Square



3 PASSENDE ABLÄUFE ZU DEN DUSCHRINNEN

Ablaufleistung: 0,7 l/s – 1,0 l/s
Material: Kunststoff

ALISP AS, 0,8 l/s




ALISP AW 60, 0,7 l/s




ALISP AW 80, 1 l/s



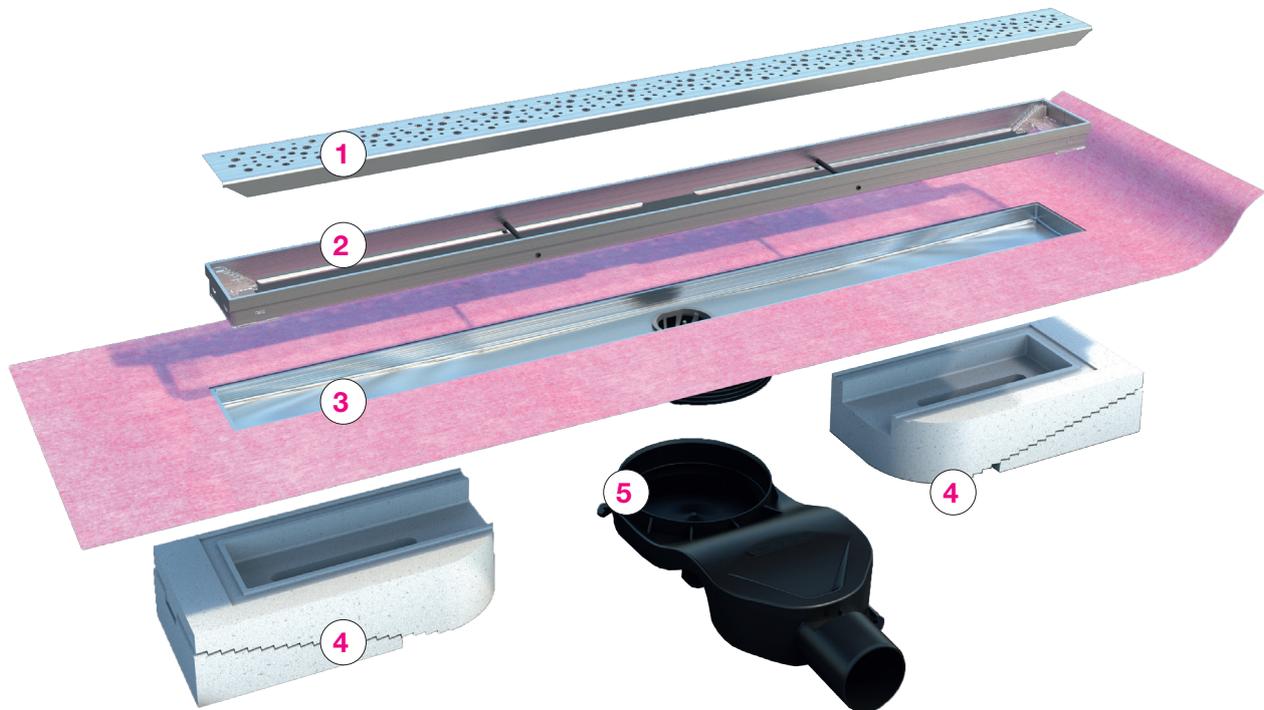

SCHICHTAUFBAU

- 1. Designrost**
Wählen Sie aus sechs Designrosten
- 2. Rinnenrahmen**
Hochwertiger, rostfreier und reinigungsfreundlicher Edelstahl
- 3. Rinnenkörper**
Verfügt über eine zweite Entwässerungsebene und eine integrierte Dichtmanschette
- 4. EPS-Hartschaumblock**
Zur individuellen Höheneinstellung
- 5. Ablauf**
Wählen Sie aus drei Abläufen

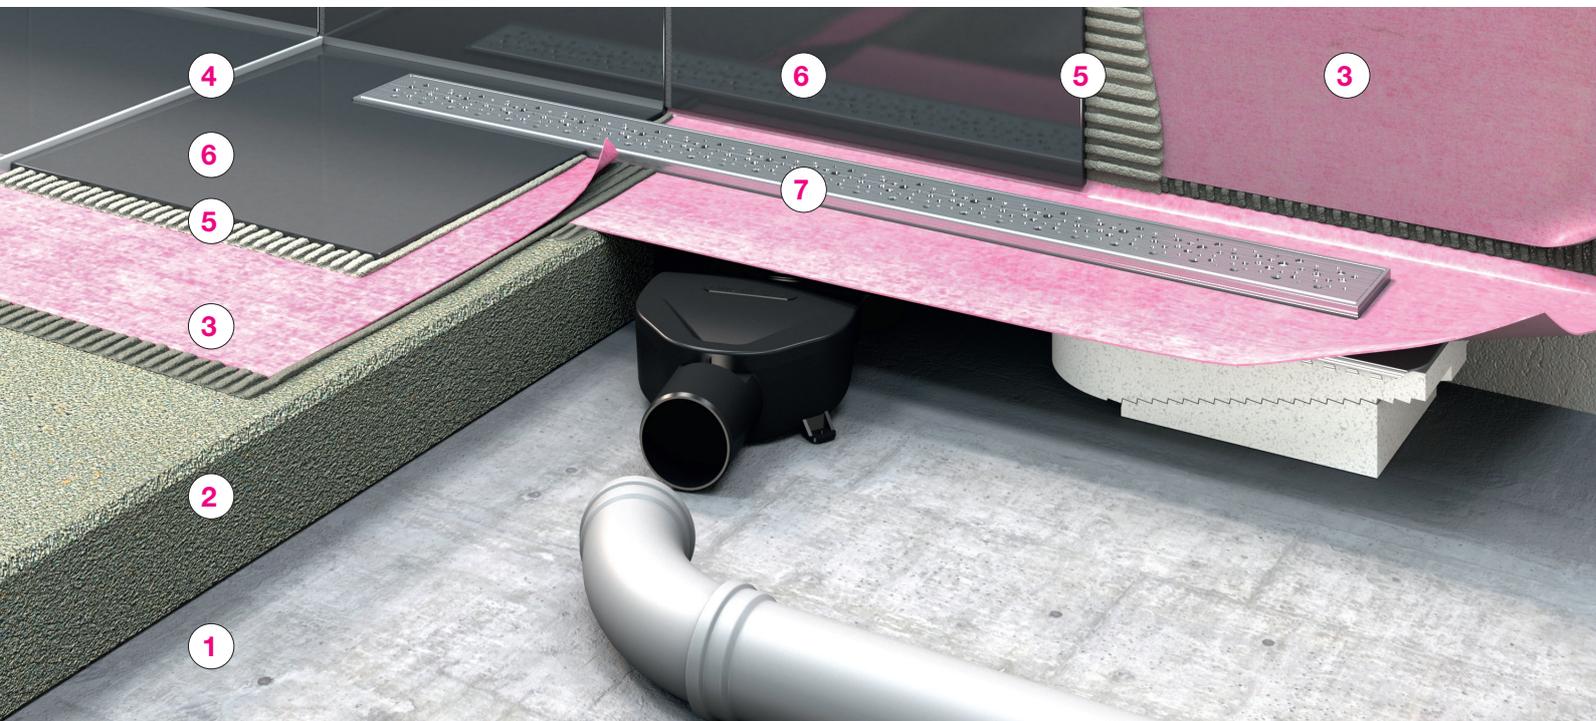



TECHNISCHER AUFBAU

1. Beton
2. Estrich (Gefälle 2 %)
3. Dichtbahn alferground AG DB 30
4. Gefällekeil
5. Fliesenkleber
6. Fliese
7. Duschrinne alferline slim plus mit EPS Block



ZWEITE ENTWÄSSERUNGSEBENE

Die zweite Entwässerungsebene führt Wasseransammlungen auf der Abdichtung in den Rinnenkörper ab und verhindert somit effektiv und langfristig Staunässe und Feuchtigkeitsschäden.

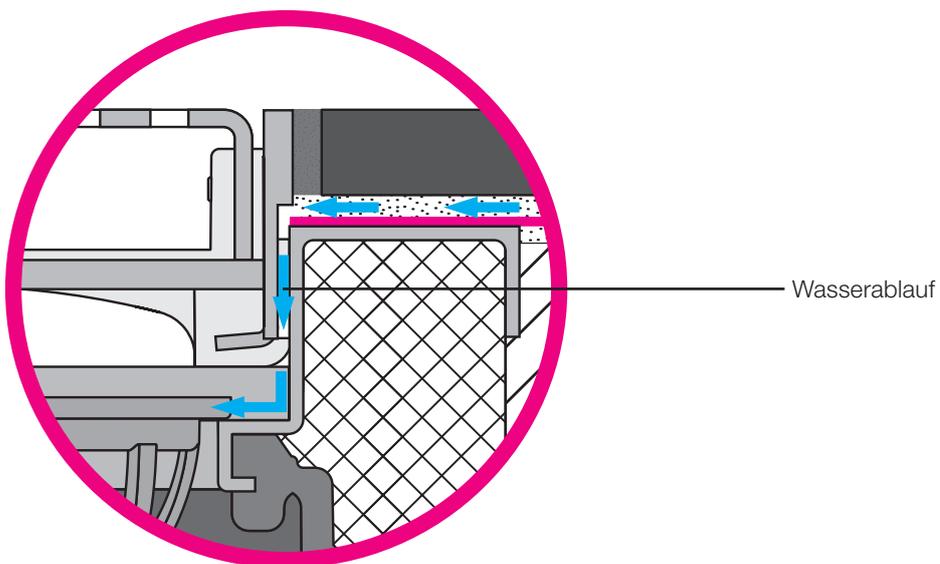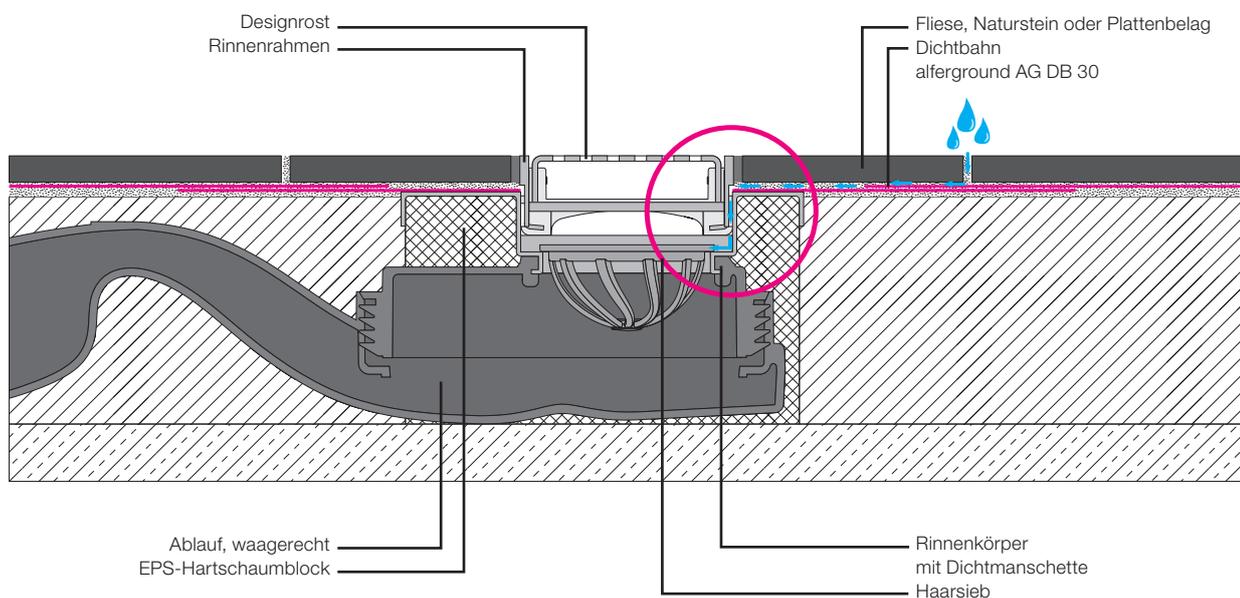






alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

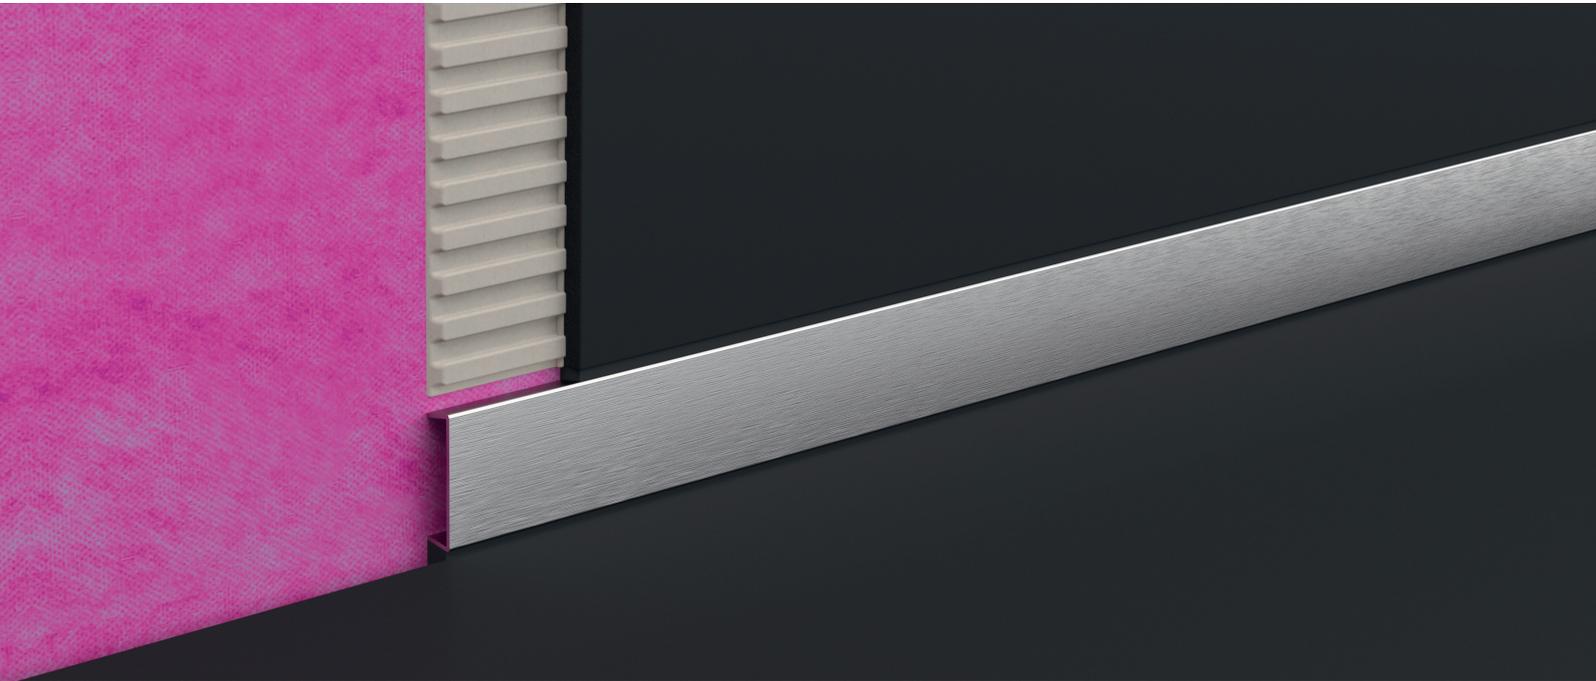


DUSCHWANDBLENDE

Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.

Höhe: 6 mm
Breiten: 25 mm, 35 mm
Längen: 100 cm, 150 cm
Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)
Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt



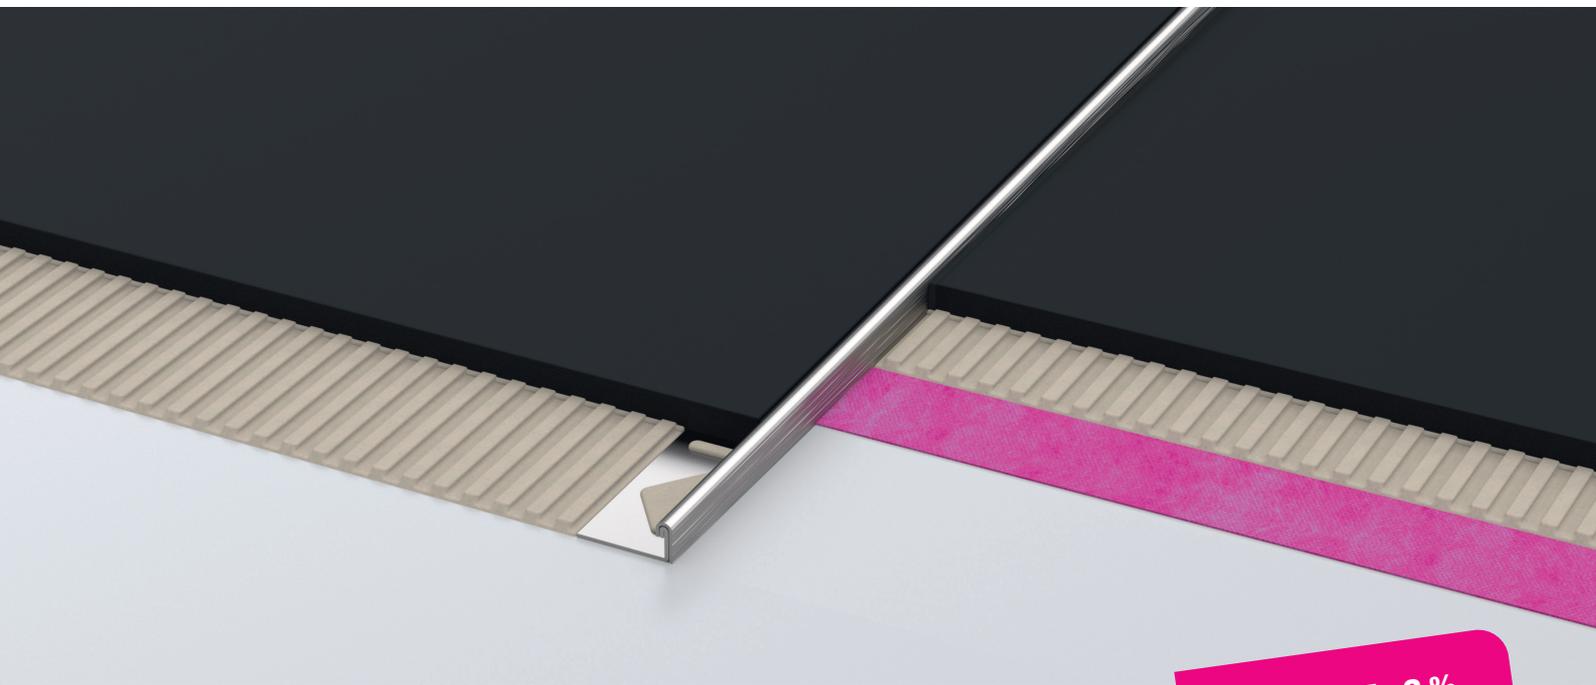

GEFÄLLE: 2%

GEFÄLLEKEIL-BLENDE

Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Die Gefällekeil-Blende ohne Einfließschenkel wird mit dem separat erhältlichen alferbasic-Winkel-Profil eingebaut.

Gefällekeil-Blende links und rechts

Höhe: 8 mm

Längen: 100 cm, 150 cm, 200 cm


Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)

Passende alferbasic Winkel-Profile

Höhe: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm

Längen: 250 cm, 300 cm

Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)




**EDELSTAHL
V2A**





alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

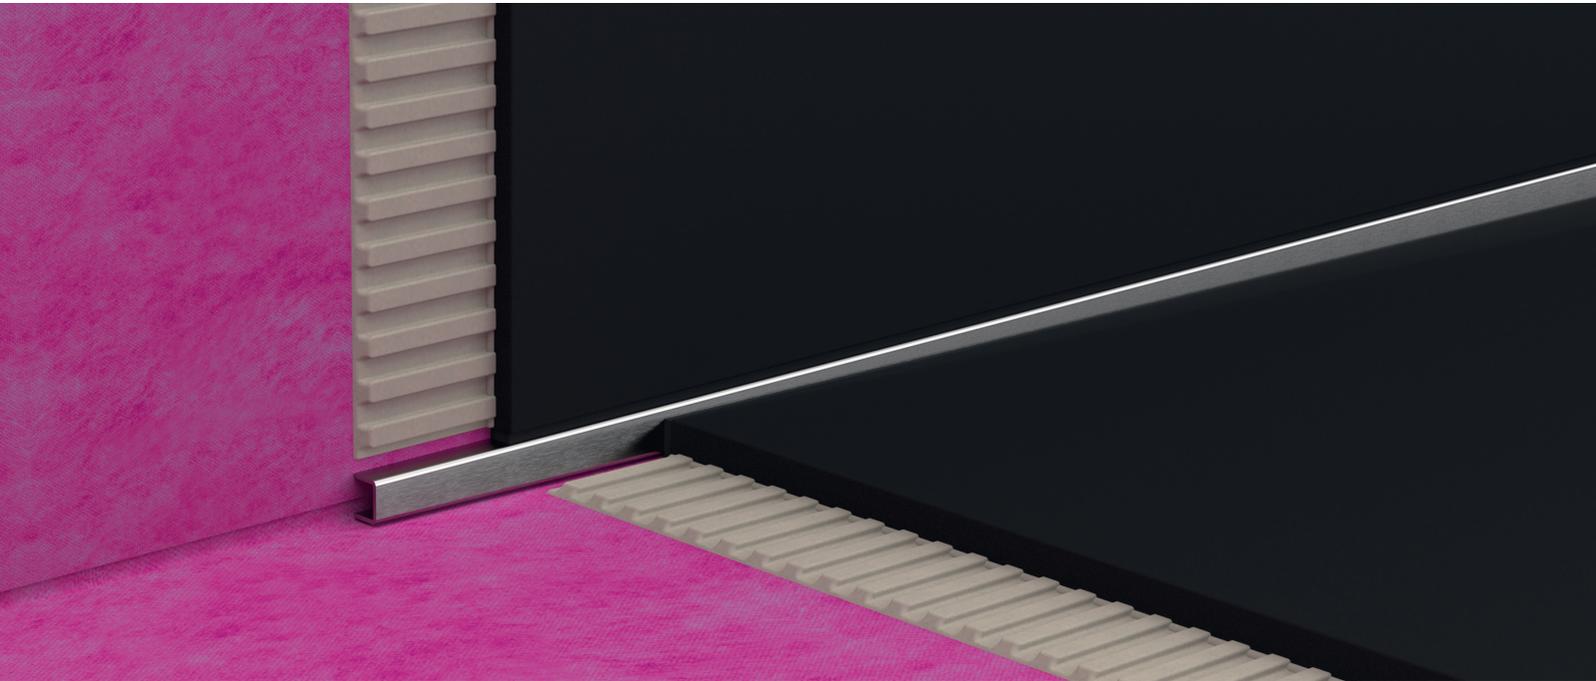

WANDGEFÄLLEKEIL


Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil zum Einsatz. Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in das Silikonbett gederückt.


Höhe: 8 mm
Breiten: 28mm, 38mm, 48 mm
Längen: 100 cm, 150cm, 200 cm
Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)
Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt

**EINFACHER EINBAU · DESIGN-
STARK · HOCHWERTIGE OBER-
FLÄCHE · GLEICHMÄSSIGER
FUGENSCHNITT · GEFÄLLE: 2 %**



**EDELSTAHL
V2A**



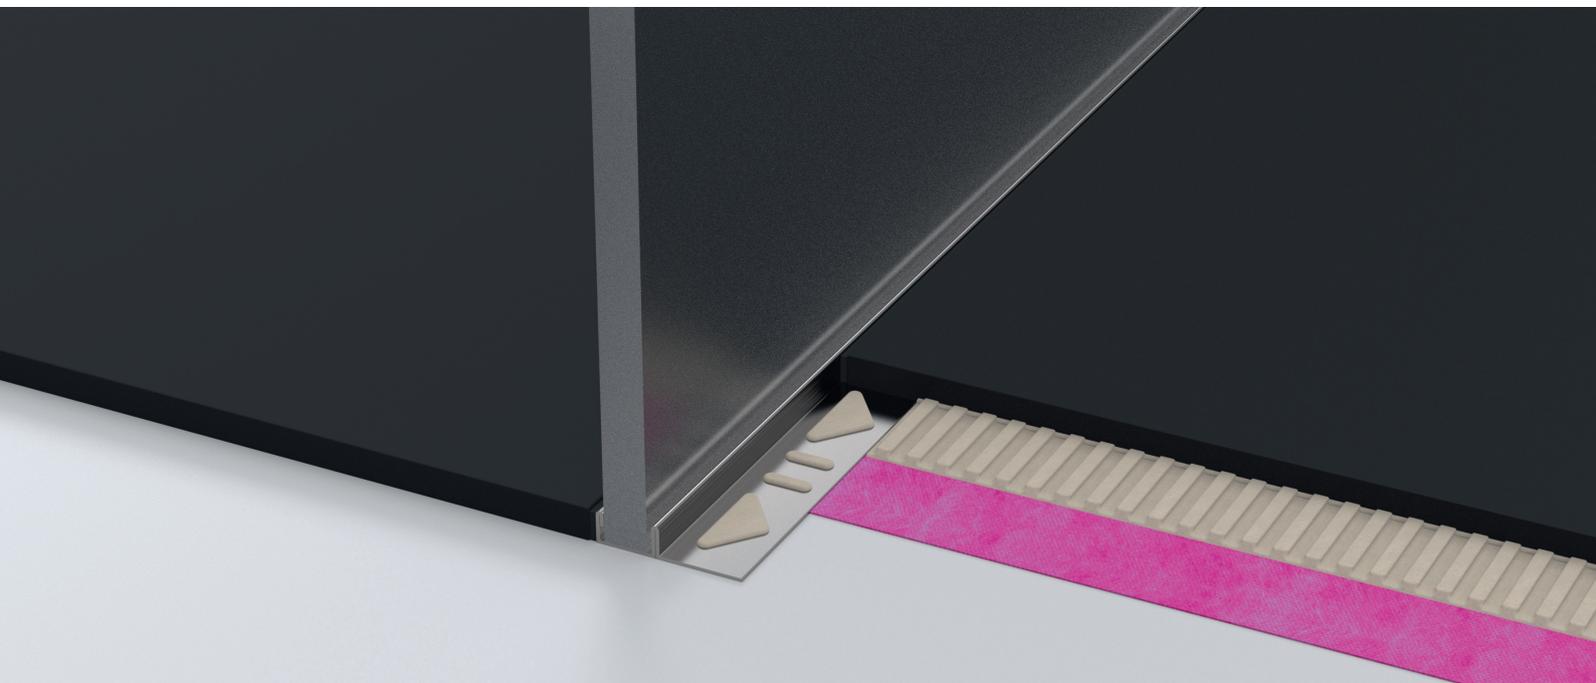

GLAS-PROFIL

Mit dem Glas-Profil werden bis zu 10 mm starke Glastrennwände einfach, schnell und formschön an Wand und Boden fixiert.

Höhe: 8 mm, 10 mm, 12,5 mm

Länge: 250 cm


Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)

Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt


Aluminium silber eloxiert

Aluminium schwarz eloxiert

EDELSTAHL V2A




ALUMINIUM





alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

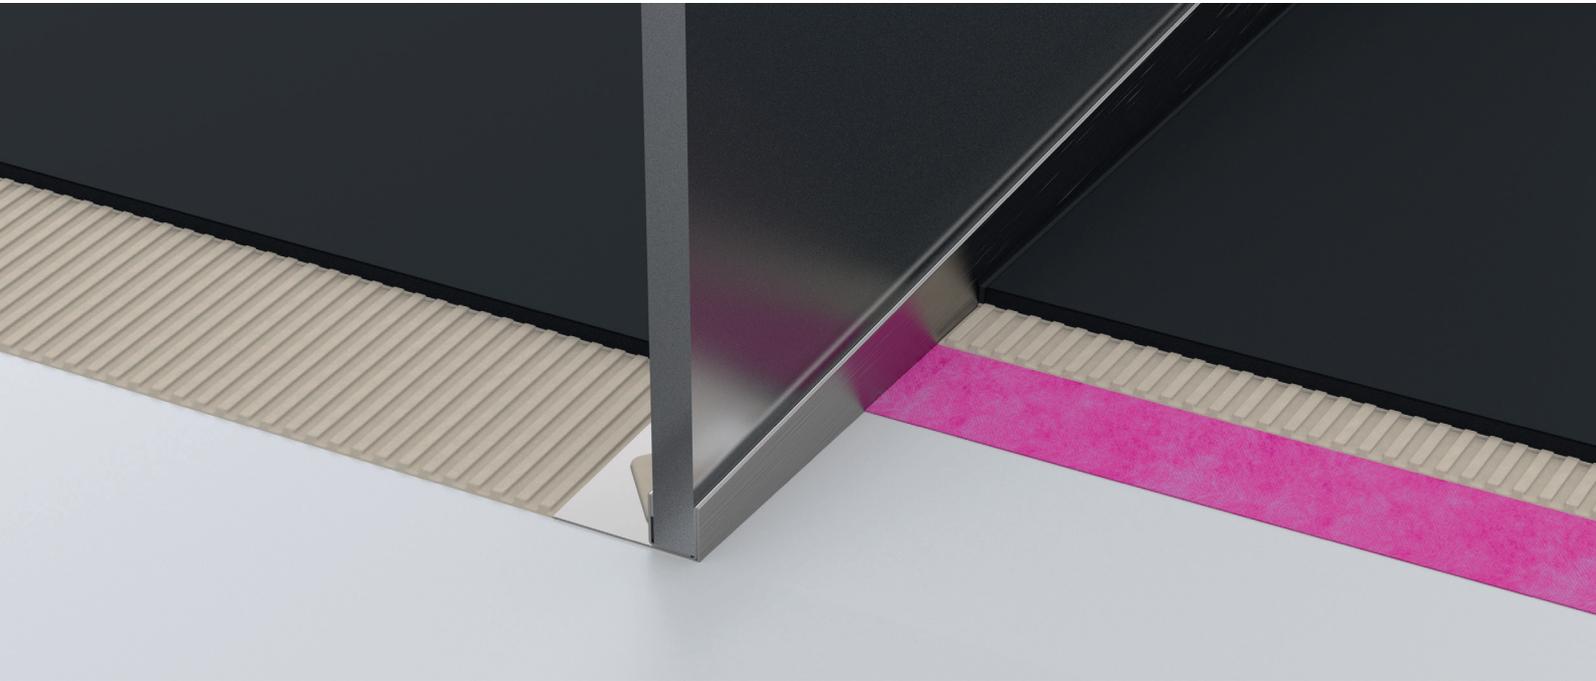

GLASGEFÄLLEKEIL

Mit dem einteiligen Glasgefällekeil werden Glastrennwände mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen einfach und sauber verbunden. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Glasgefällekeil links und rechts

Höhe: 19 mm


Längen: 98 cm, 120cm, 148 cm, 200 cm*


Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)

Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt

*nicht in schwarz pulverbeschichtet matt erhältlich

**EDELSTAHL
V2A**



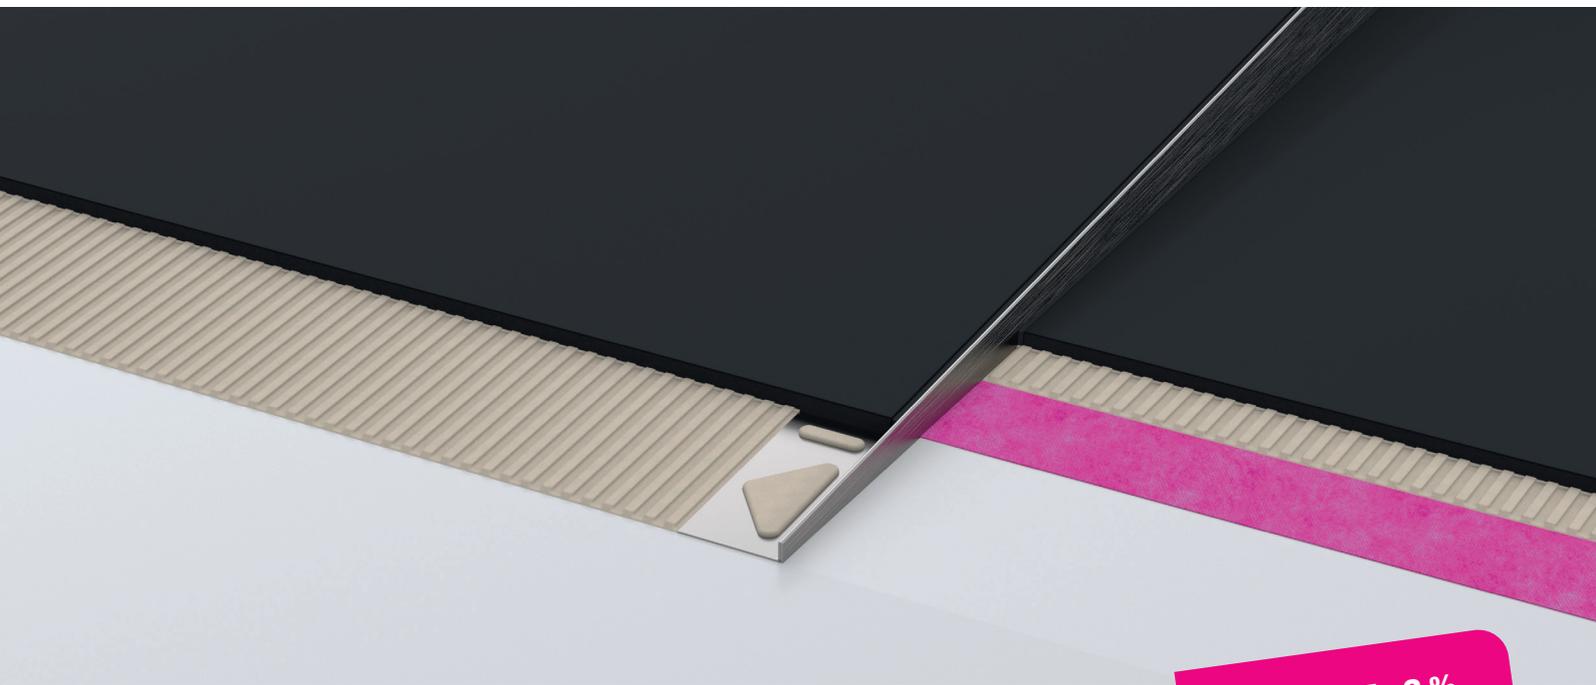

GEFÄLLE: 2 %

GEFÄLLEKEIL

Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

Gefällekeil links und rechts

Höhe: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12,5 mm*

Längen: 98 cm, 148 cm, 200 cm**

Material | Farben: Edelstahl V2A gebürstet (240 K)

Edelstahl V2A schwarz pulverbeschichtet matt

* nicht in schwarz pulverbeschichtet matt erhältlich

** nicht in 8 mm erhältlich

**EDELSTAHL
V2A**





alferground

DICHTBAHN 30 m²



OPTIMALERWEISE WIRD DAS ALFERLINE-SYSTEM ERGÄNZT DURCH PRODUKTE AUS DEM SORTIMENT ALFERGROUND

Die alferground Dichtbahn AG DB 30 ist ideal für die zuverlässige Flächenabdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich. Verwendung in Feucht- und Nassräumen, sowie Balkone und Terrassen. Die Dichtbahn erfüllt die Anforderungen der DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen.

Mattenstärke:	ca. 0,7 mm
Material:	PP, vlieskaschiert Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig Modifizierte Low-Density-Polyethylen-Dichtschicht
Gewicht:	ca. 295 g/m ²
Farbe:	Magenta
Rollenbreite:	1 m
Rollenlänge:	30 m





SCHICHTAUFBAU

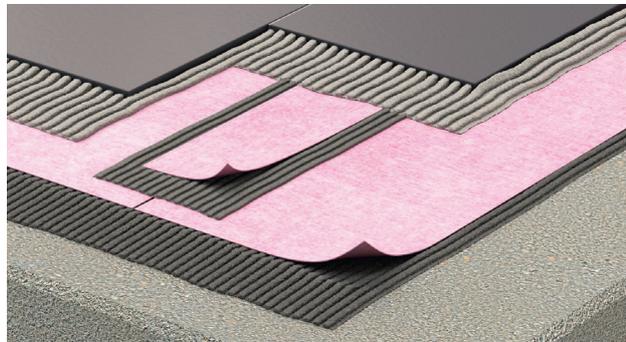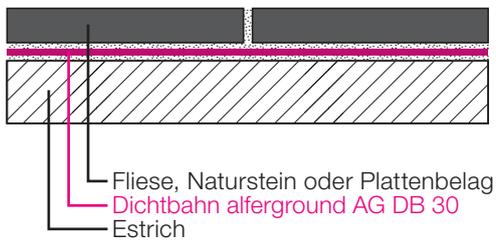

ZUBEHÖR

Dichtband, Innen- und Außenecken,
Wandmanschetten und Wandmanschette
mit Dehnzone

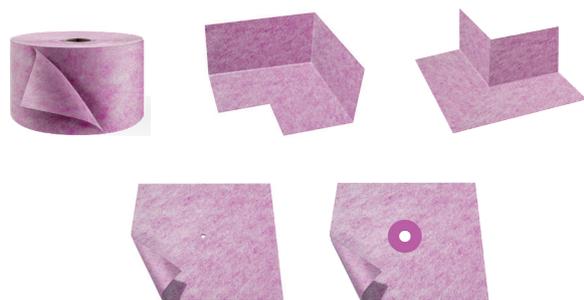

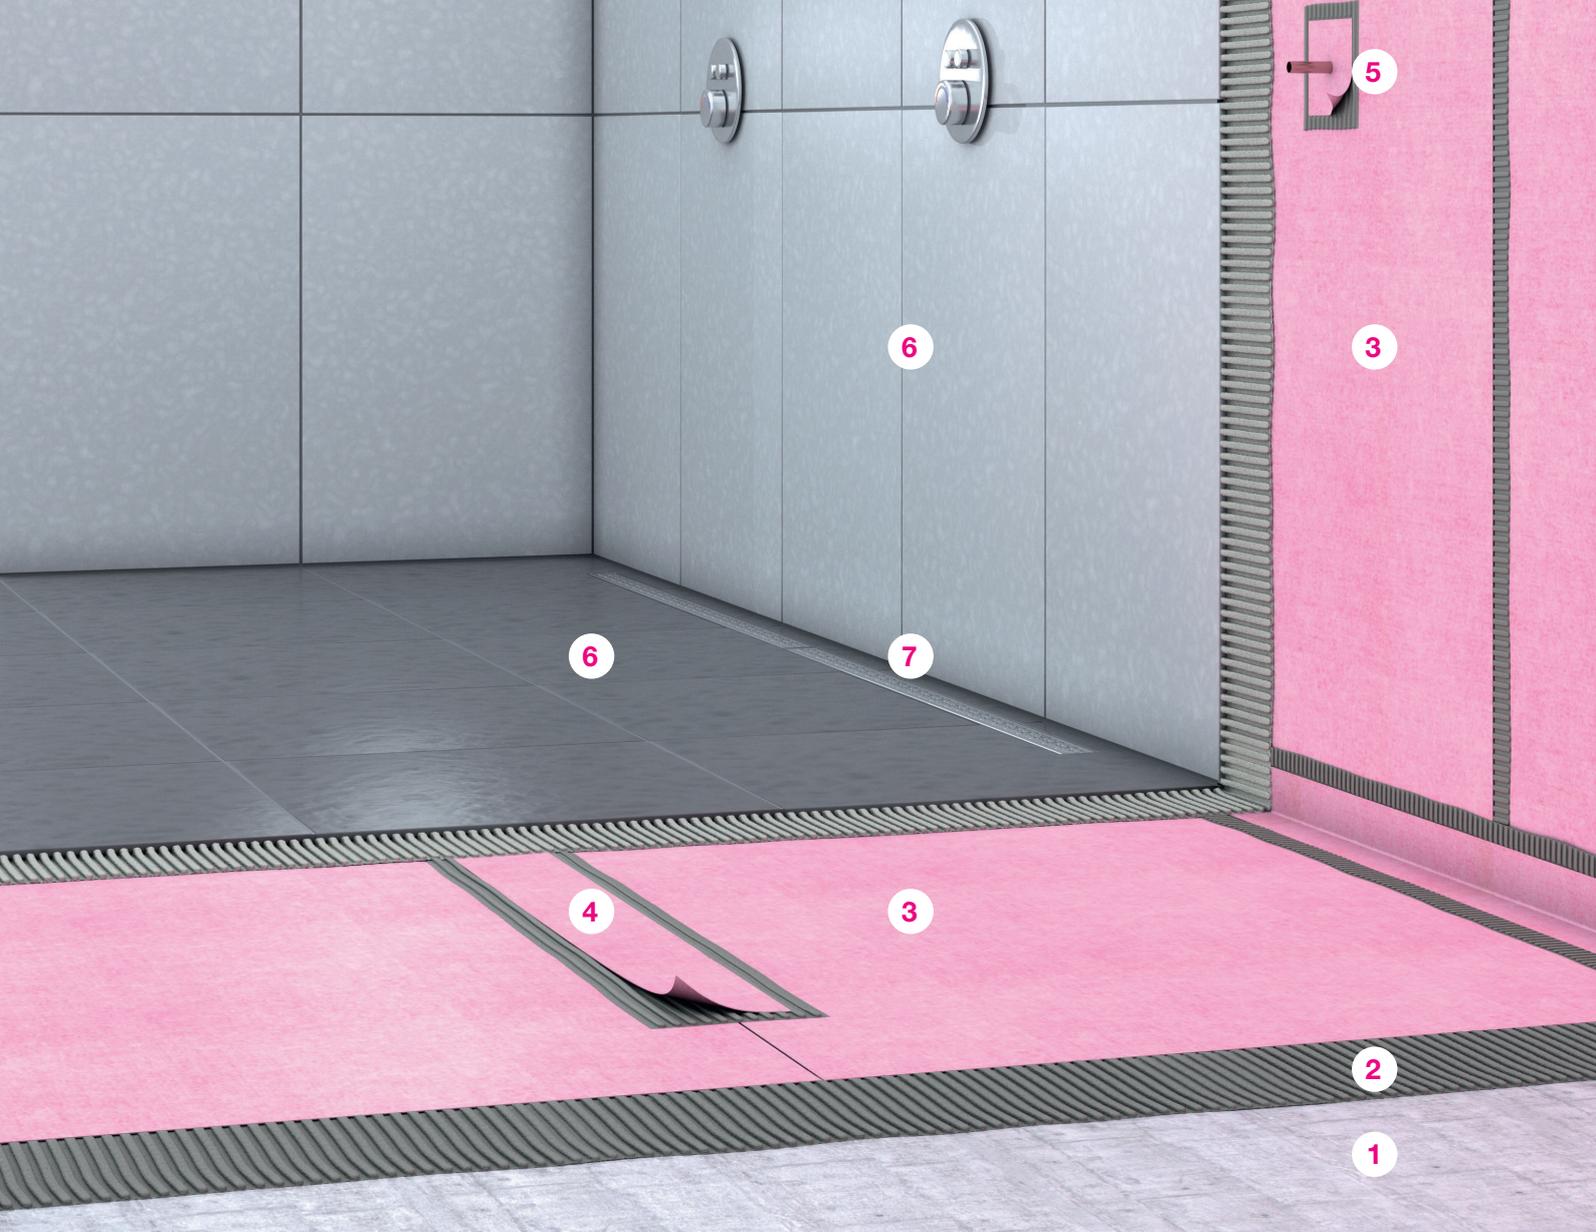

TECHNISCHER AUFBAU

- 1.** Estrich (Gefälle 2 %)
- 2.** Fliesenkleber
- 3.** Dichtbahn
alferground AG DB 30
- 4.** Dichtband
alferground AG DB 120-25
- 5.** Wandmanschette
alferground AG DB W 120
oder
Wandmanschette mit Dehnzone
alferground AG DB W 140- D
- 6.** Fliese
- 7.** Duschrinne alferline slim plus
mit EPS Block
oder
Duschrinne alferline slim flex

alferpro[®]

Industriestraße 7 · 79793 Wutöschingen · Deutschland
T +49 7746/92 01 50 0 · F +49 7746/92 01 85 00

   alferpro · info@alferpro.com · www.alferpro.com

EAN 4 058012 971906

